

二

产


- , 于
- 不
- 175°C
-
-

产		
≤	°C	


产

中

, , 不 ,
, , , 。

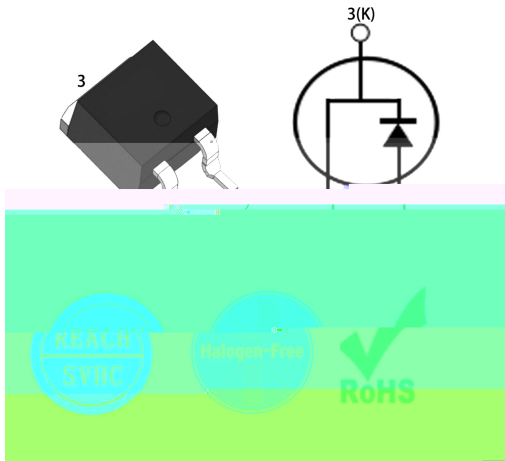


产		





不				


	Rth JC		1.04	°C/W



不 下 ()
(, , , ,)

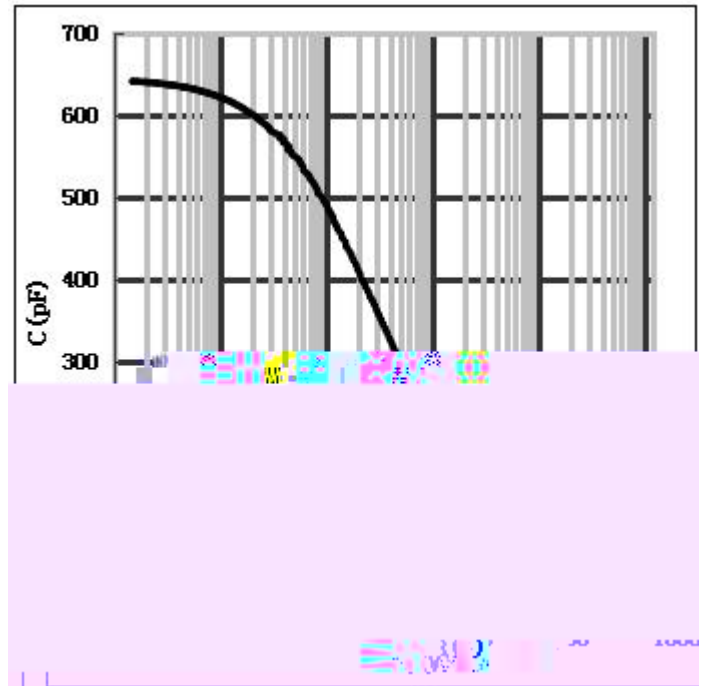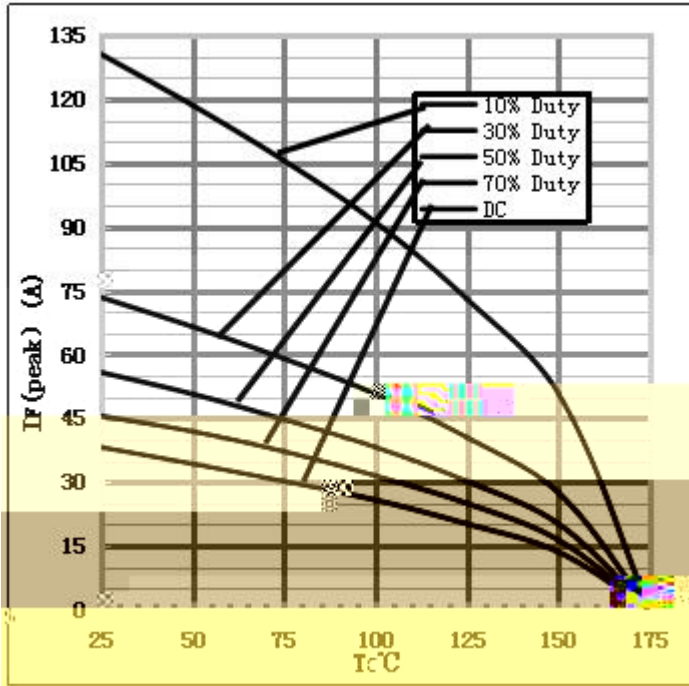

单位 : mm

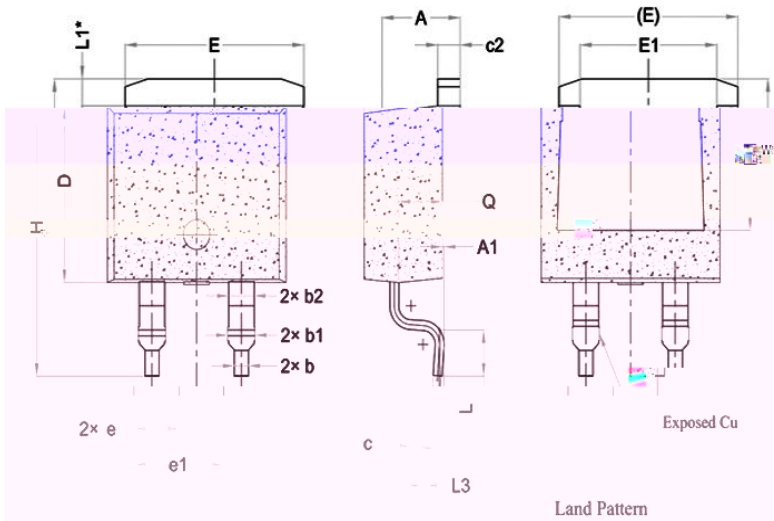


SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN	UMI**	MAX
A	4.24	4.44	4.64
A1	0.00	0.10	0.25
b	0.70	0.80	0.90
b1	1.20	1.55	1.75
b2	1.20	1.45	1.70
c	0.40	0.50	0.60
c2	1.15	1.27	1.40
D	8.82	8.92	9.02
D1	6.86	7.65	---
E	9.96	10.16	10.36
E1	6.89	7.77	7.89

e 2.54 BSC
e1 5.08 BSC

These Dimensions Are Measured At The Outermost Extreme Of The Plastic Body.

3. Thermal Pad Contour Optional Within Dimensions E, L1, D1 & E1.
4. Dimension D1 & E1 Establish A Minimum Mounting Surface For The Thermal Pad.
5. "**" is reference.

H	14.61	15.00	15.88
L	1.78	2.32	2.79
L1	1.36 REF		
L3	0.25 BSC		
Q	2.30	2.48	2.70



： 于 。 （ ） 于 世
 于 。 三 （ ） 业
 、 ， 于 、 事 业 ，
 予 书 予 。 （ ） 书
 ： _____

产 ， 上 ， 下 ， 买 ， 一 ！

产 _____ :

