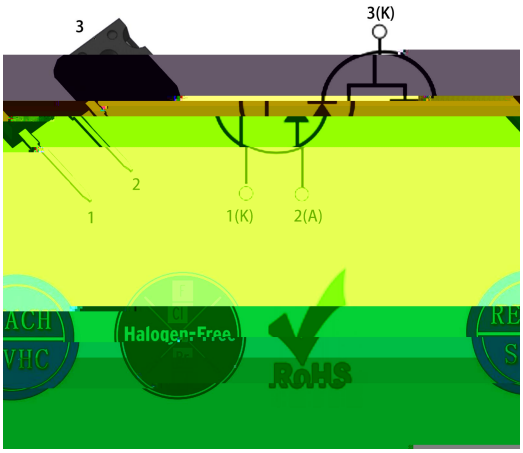
3
3(K)
2
1
1(K)
2(A)
Halogen-Free
RoHS

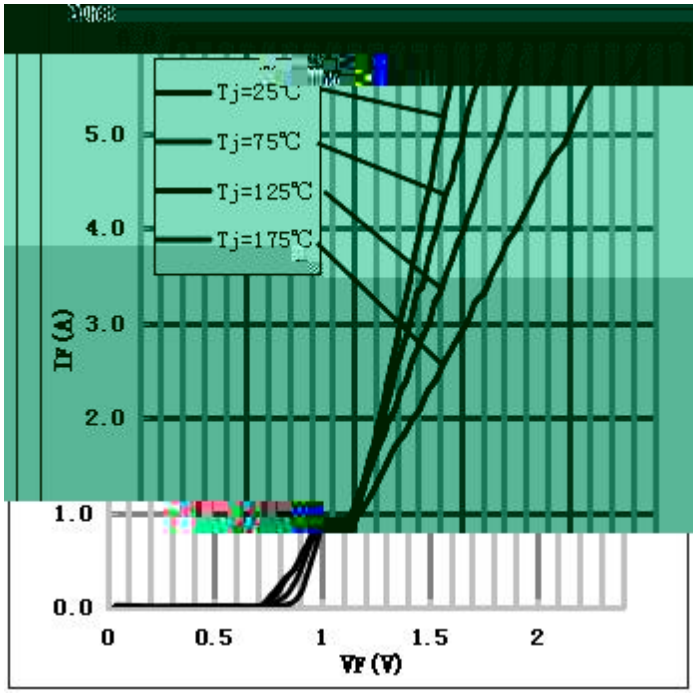
Tj=25℃
Tj=75℃
Tj=125℃
Tj=175℃
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
IF (A)
0
0.5
1
1.5
2
VF (V)

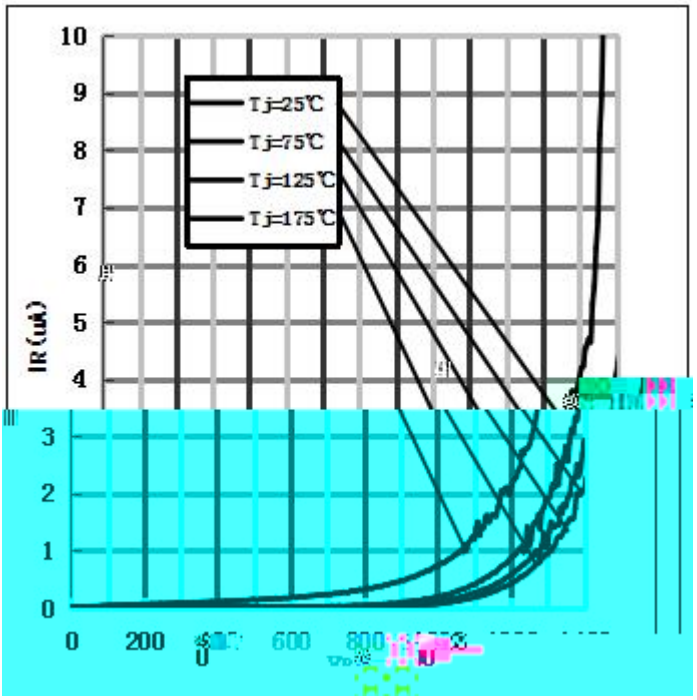
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
IR (uA)
Tj=25℃
Tj=75℃
Tj=125℃
Tj=175℃
0
200
600
800

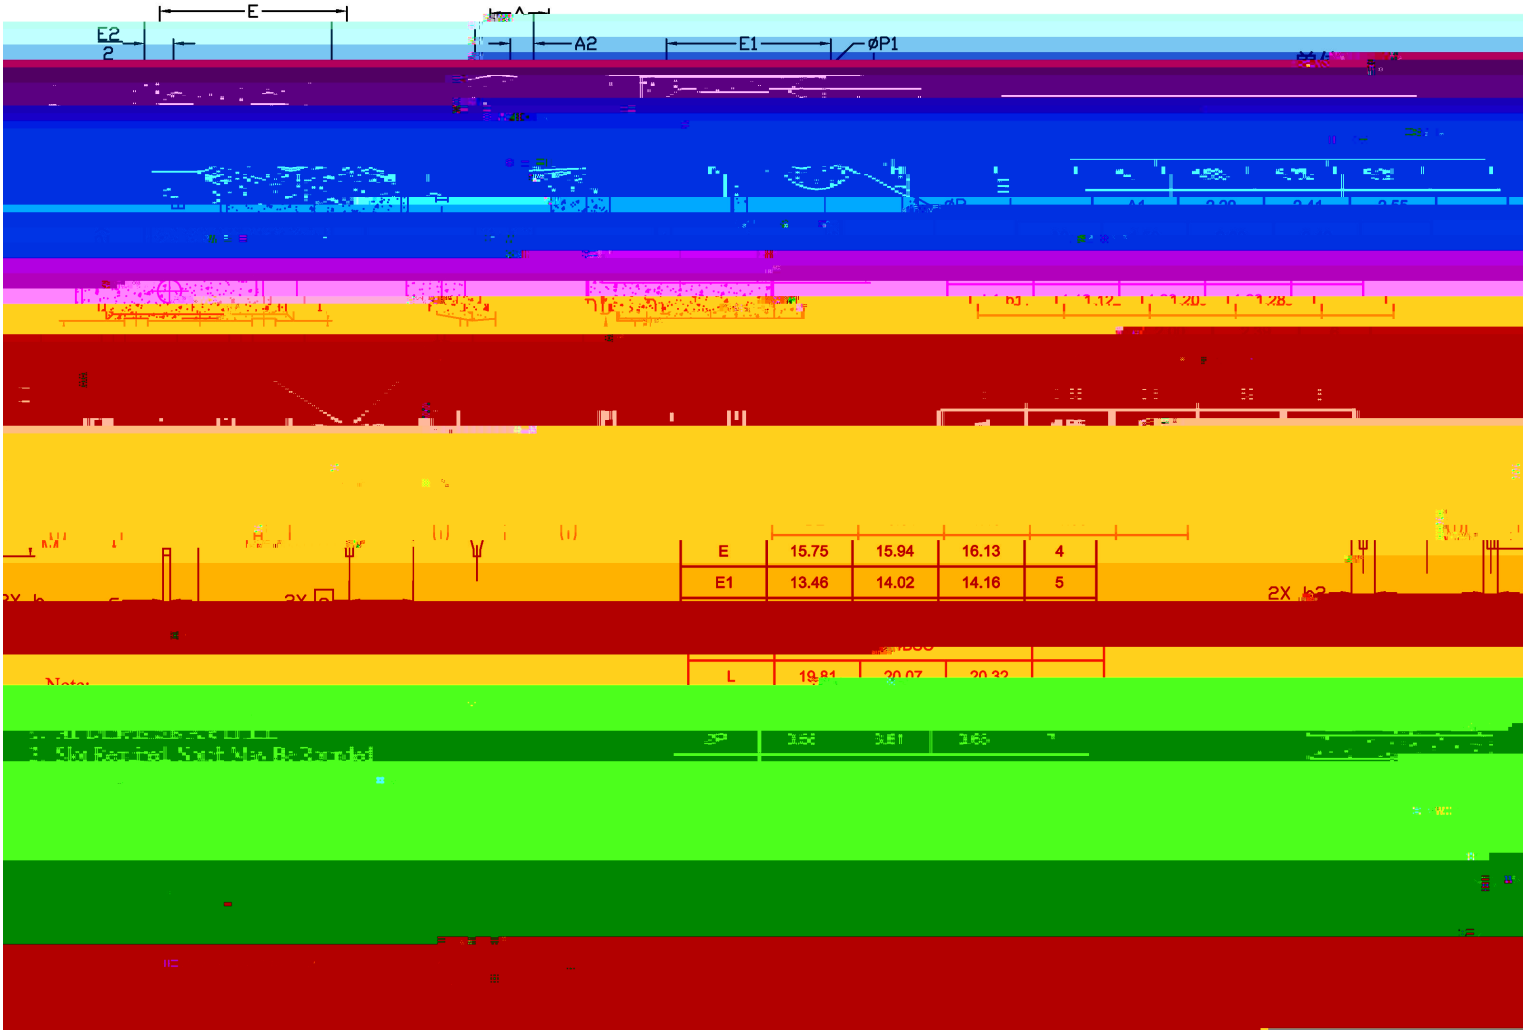
E
E2
2
A2
E1
ØP1
E
15.75
15.94
16.13
4
E1
13.46
14.02
14.16
5
L
19.81
20.07
20.32
2X b2