



1200V/20A 化 基功 二

产品

， 于 使
不受 响 关
作 175°C
反向 复
向 复 压


产品		
V_{RRM}	1200	V
$I_F, T_c \leq$	20	A
Q_c	104	nC

产品优

单 器件
大 低 关
器件中
低 对 依

域

关 ， 功 因
动， 光伏 变器， 不 ，
力发动 ， 列 ， 动 。

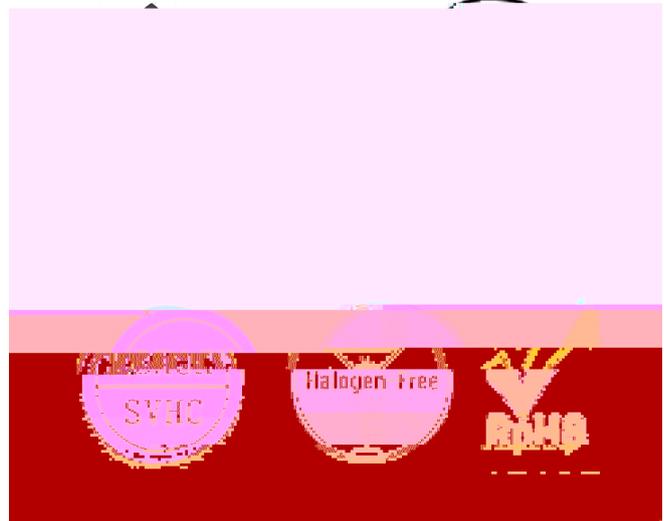

产品型号	封	



定值

参	件	值	单位
反向复		值	压
反向		值	压
反向		压	

学


不同 下 ()
(, , , ,)

典型 容 反 向 压

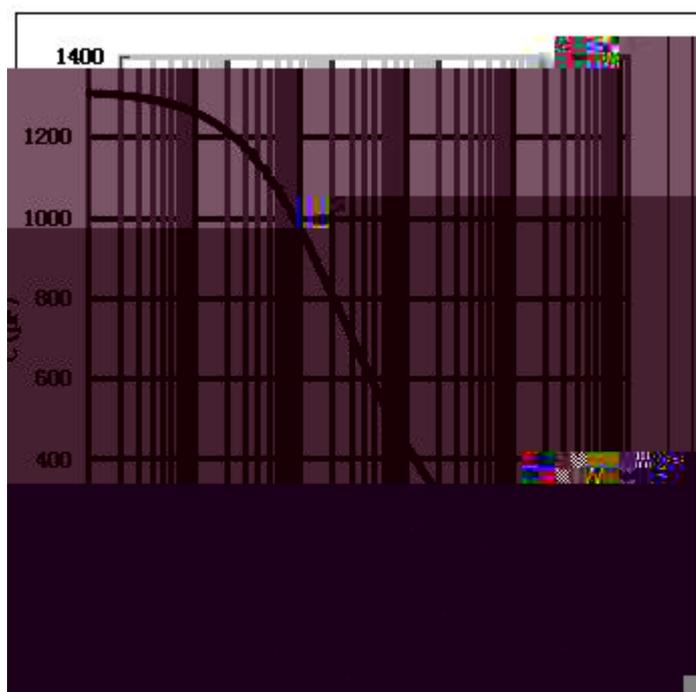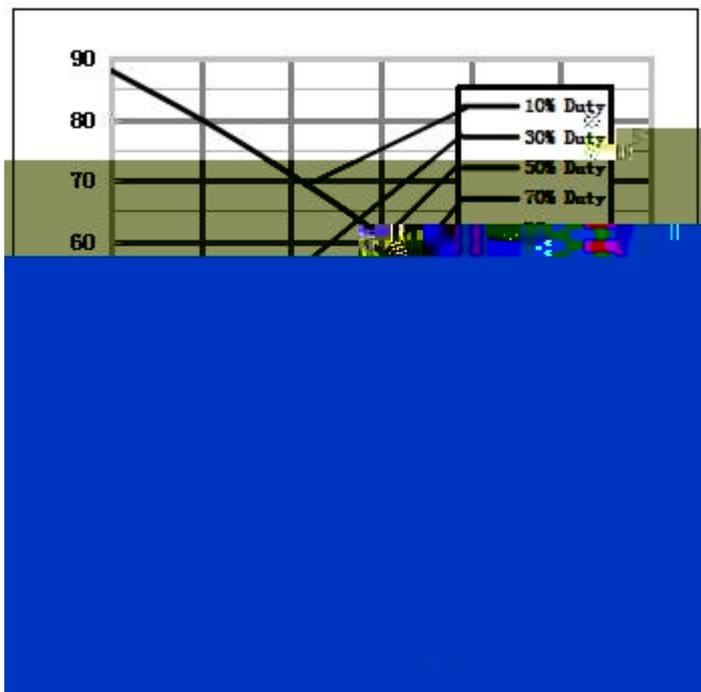

封 : TO-220F

单位 : mm

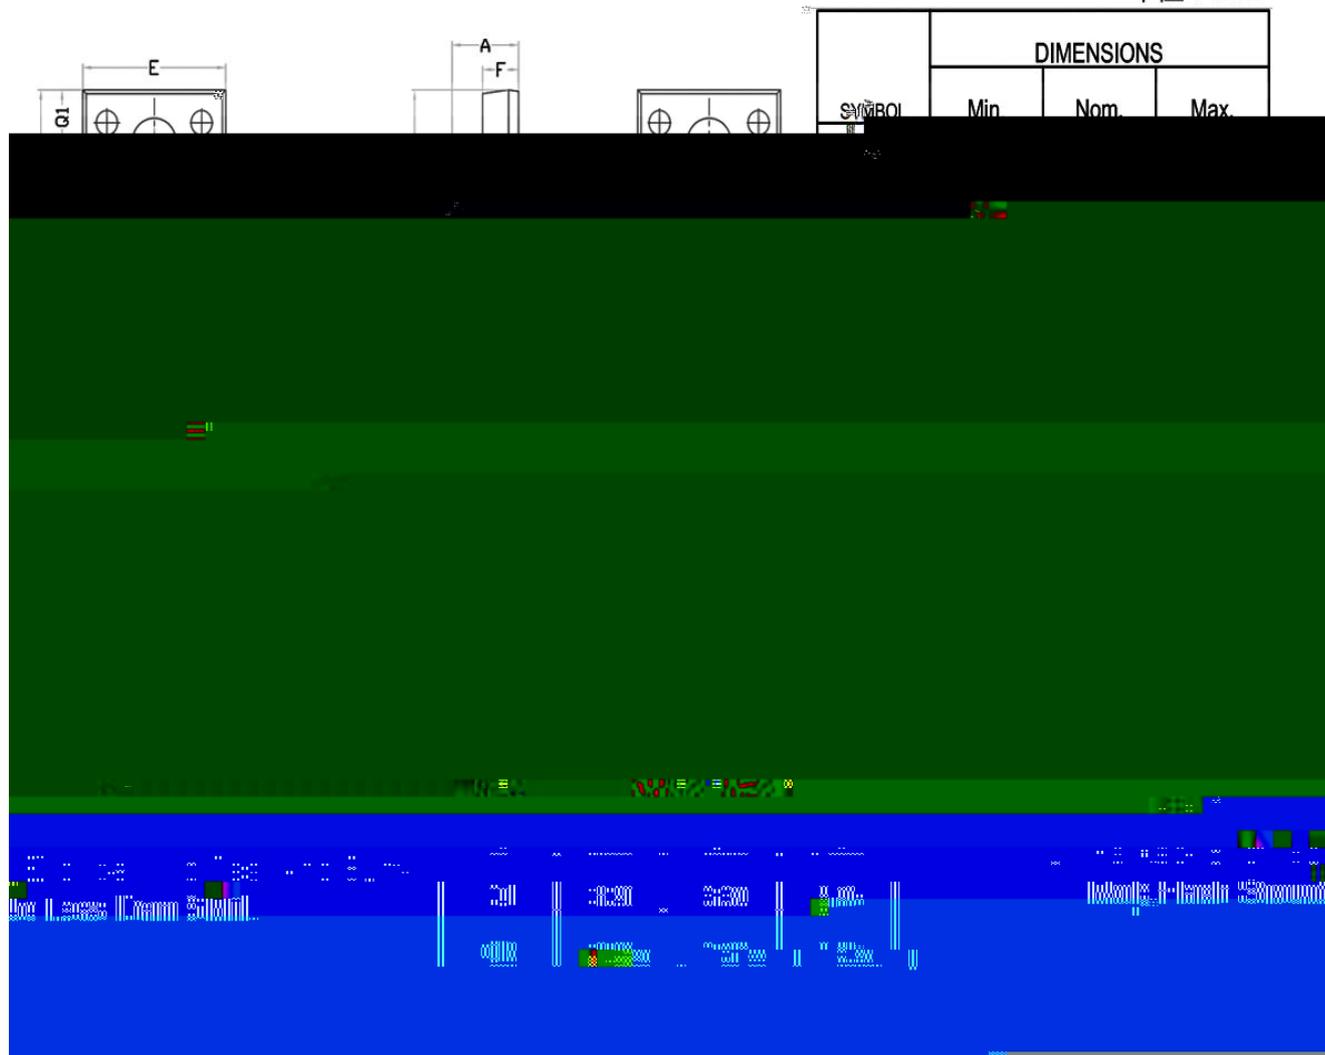

: 体 于 实 。 准 国 准化 () 于 在全世
围内 关于 和 保 列 准。 体 三 () 对企业 体
审 、 定和 册 动, 其 在于 审 、 定和事后 企业 体 合 准, 对 合 准
予合 书 予以 册 全 动。 天 半导体 (北京) 公司 : 以及其他 书信 可以
公司官 : _____

多 产品信 和公司信 官 :

